



# GUANTES TÉRMICOS ANTICALÓRICOS



Pensados para el calor

CAT - II  
CAT - III



Protección para  
riesgos mecánicos



Protección para  
riesgos térmicos



**JOMIBA®**  
[www.jomiba.com](http://www.jomiba.com)

NACIDOS



**PARA NO  
QUEMARSE**



# Guantes térmicos ANTICALÓRICOS



## USOS:

- Trabajos donde se requiera alto nivel de protección al calor convectivo y radiante
- Trabajos con calor de contacto hasta 250°C durante  $\geq 15$  s

Talla: 10  
Longitud: 36 cm  
Grosor: 3 mm

Ud/Caja: 10  
Par/Paq: 1  
Colores: ● ●



## DUSEG



EN 388:2016



4 2 4 4 X

EN 407:2004




4 2 3 3 XX

Buena resistencia al calor convectivo  $\geq 10''$  y calor radiante  $\geq 50''$


## Guante de cuero serraje ignífugo con recubrimiento aluminizado ignífugo

- Palma en cuero serraje resistente a altas temperaturas
- Dorso, manguito y pulgar con recubrimiento aluminizado: protege contra riesgos térmicos
- Excelente resistencia a la Abrasión, Desgarro y Punzonado
- Manguito largo: protección del antebrazo

Dorso aluminizado ignífugo



Costuras cosidas 100% con HILO KEVLAR®



Recubrimiento aluminizado ignífugo



Palma en cuero serraje ignífugo

Forro interior de Nomex®

## USOS:

- Astilleros navales
- Manipulación intermitente de objetos calientes: cristal, acero...
- Aptos para trabajos con resistencia al calor por contacto entre 100°C – hasta 250°C durante  $\geq 15$  s



## BRAV



EN 388:2016



1 2 2 2 X

EN 407:2004



X 2 X X X X

## Manopla 100% algodón: tejido calada gris por el exterior y azul marino tipo denim en el interior

- Protección para riesgos mecánicos y térmicos
- Resistencia al calor por contacto Nivel 2 (hasta 250°C - durante  $\geq 15$  s)
- Manopla cómoda, no produce roces en la mano

Exterior tejido calada



Forro interior de punto perchado hasta la muñeca



Forro interior de azul denim en el manguito



Manguito: 14 cm

Longitud: 36 cm

Talla: 10  
Longitud: 36 cm  
Grosor: 5,5 mm

Ud/Caja: 36  
Par/Paq: 6  
Color: ●

# Guantes térmicos ANTICALÓRICOS



## BRAM 40

Corte TDM - F (30 N)



EN 388:2016



4 5 4 4 F

EN 407:2004



4 4 2 2 4 4

## BRAG 40

Corte TDM - F (30 N)



Manopla

Cuero crupón con forro interior  
aislante de multifibra




Refuerzo de  
anillas metálicas  
en la palma

- Aptos para riegos mecánicos y riesgos térmicos
- Dorso y manguito en serraje crupón
- Excelente resistencia a la abrasión, al Corte (Nivel 5), Desgarro y Punzonado
- Máximo nivel de corte TDM (F)



Guante



Cosidos 100% con  
HILO KEVLAR®  
resistente a los  
cortes y chispas  
de soldadura



### USOS:

- Trabajos de soldador (siderurgia y fundición)
- Cerámica
- Hornos
- Panaderos
- Caldererías
- Manipulación intermitente de objetos calientes

Talla: 10  
Longitud: 40 cm  
Grosor: 3 mm

Ud/Caja: 10  
Par/Paq: 1

Color: ●



Resistencia al calor  
por contacto (500°C  
durante ≥15 s)



Resistencia a pequeñas  
salpicaduras de metal  
fundido ≥ 35



Resistencia a grandes  
masas de metal fundido  
200 gr



# Guantes térmicos ANTICALÓRICOS

SERIE  
3



## JOMI 4

Corte TDM - F (30 N)

CE  
CAT-III

EN 388:2016



4 X 4 4 F

EN 407:2004



4 4 4 4 XX



Soporta Altas  
Temperaturas

- Trabajos que impliquen calor por contacto para temperaturas: entre 350°C y 500°C (durante  $\geq 15$  s)

### Manopla ambidiestra fabricada en fibra para-aramida (KEVLAR®) de Vulrizo

- Palma fabricada con dos capas de tejido Vulrizo con hilo de Kevlar®
- Manopla con excelentes protecciones mecánicas a la Abrasión, al Corte, Desgarro y Punzonado



Excelente protección térmica:

- Resistencia al calor convectivo  $\geq 18$ "
- Resistencia al calor radiante  $\geq 95$ "

#### USOS:

- Hornos
- Fundición y forja
- Cristaleros

Talla: 10  
Longitud: 40 cm  
Grosor: 5,5 mm

Ud/Caja: 20  
Par/Bolsa: 1  
Emb. Individual

Color: ●



Longitud: 40 cm



Forro aislante en tejido **Nomex®**  
Más duradero

## HXG

CE  
CAT-II

EN 388:2016



1 1 2 2 X


EN 407:2004



X 2 X X X X

- Trabajos que impliquen calor por contacto para temperaturas: entre 100°C y 250°C (durante  $\geq 15$  s)

### Guante fabricado en lona de peso medio 100% algodón



Interior del guante en algodón blanco

- Buena protección al Desgarro y Punzonado

#### USOS:

- Industrias del caucho
- Manipulación de chapas metálicas y de vidrio
- Fundición y forja
- Montajes de piezas de automóvil

Talla: 10  
Longitud: 36 cm  
Grosor: 1,85 mm

Ud/Caja: 120  
Par/Paq: 12

Color: ○



Manguito: 15 cm

Manguito de lona

# Guantes térmicos ANTICALÓRICOS



314 P



EN 388:2016



1231X

EN 407:2004



X1XXXX

314 14



Longitud: 27 cm

Puño elástico  
tejido vulrizo

## Guante fabricado en Algodón tejido vulrizo 24 onzas

- Protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- Guante sin costuras confortable en la mano, tacto suave, no produce roces
- Agarre firme en superficies secas
- No irrita la piel



Tejido vulrizo  
(24 onzas)



Longitud: 36 cm

Manguito 14 cm  
tejido vulrizo  
ribete en algodón

### USOS:

- Industrias del caucho
- Manipulación de chapas metálicas y de vidrio
- Fundición y forja
- Montajes de piezas de automóvil
- Aptos para trabajos con calor por contacto a temperaturas hasta 100°C (≥ 15s)



Talla: 9  
Longitud: 27 cm  
Grosor: 2,60 mm  
Ud/Caja: 144  
Par/Paq: 12  
Color: ●



Talla: 9  
Longitud: 36 cm  
Grosor: 2,60 mm  
Ud/Caja: 72  
Par/Paq: 12  
Color: ●



Resistencia al calor  
por contacto (100°C  
durante ≥15 s)




Buen agarre para  
trabajos mecánicos



# Guantes térmicos

## KEVLAR



CE  
CAT-III

EN 388:2016



2541C

EN 407:2004



42434X

**KV 00**

**KV 15**

**KV 25**



Disponibile en tres medidas  
Corte TDM - C (10 N)



Protección hasta  
la muñeca

Longitud: 26,5 cm




Protección hasta  
el antebrazo

Longitud: 35 cm



Protección hasta  
el codo

Longitud: 45 cm



Talla: 9

Galga: 7

Pares/caja: 50

Pares/paq: 1

Emb. Individual

Color: ●



### Embolsado:

Bolsa individual  
negra para que la luz  
no afecte a la fibra  
de Kevlar®



La Fibra Kevlar®  
ofrece una excelente  
**resistencia al corte**

### USOS:

- Industria del automóvil
- Usos mecánicos
- Industria del plástico
- Manipulación de hierros
- Cristaleros
- Laminadores
- Industrias de vidrio
- Bocas de horno

### Guante sin costuras de fibra para-aramida (KEVLAR®) con forro interior de algodón

- Guante flexible y cómodo debido a la composición de punto y a su forro interior de algodón
- Ofrecen protección adicional para trabajos a altas temperaturas:  
desde 100°C - hasta 250°C durante ≥ 15 s
- Excelente protección al calor convectivo y a las pequeñas salpicaduras de metal fundido
- Máximo nivel de resistencia:  
corte por cuchilla (Nivel 5) - Corte TDM (Nivel C)



# Guantes térmicos ANTICALÓRICOS



Ansell



## USOS:

- Moldeo por inyección
- Manipulación de piezas estructurales moldeadas
- Realización de pruebas
- Soldadura

## INDUSTRIAS PRIMARIAS:

- Automotriz
- Químico



## ActivArmr® 42-474

### Soporte de Polialgodón con forro de fieltro no tejido recubierto de Nitrilo

- Diseñado para la manipulación intermitente de objetos calientes de hasta 180°C
- El recubrimiento de Nitrilo en el forro protege contra Desgarros, Pinchazos, Abrusiones y Cortes
- Proporciona un magnífico agarre cuando se manipulan superficies secas o engrasadas
- Cómodo y flexible: interior de fieltro no tejido que absorbe el sudor



Talla: 9 - 10  
Longitud: 34,3 - 35,6 cm  
Pares/caja: 72  
Pares/paq: 12



EN 388:2016  
2241B

EN 407:2004  
X2XXXX

CE  
CAT-III



Color: ●

## USOS:

- Construcción
- Siderurgia
- Automoción
- Metalúrgica
- Carga y descarga
- Agricultura
- Estaciones de servicio



## 335 IG


CE  
CAT-II

EN 388:2016  
2142X

EN 407:2004  
41324X

- Resistencia al calor convectivo  $\geq 7$ "
- Pequeñas salpicaduras de metal fundido  $\geq 35$

### Guante en piel flor vacuno Marrón

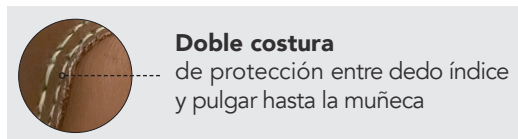

- Protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- Guante muy flexible con elástico interior de ajuste en la muñeca
- Costuras cosidas con hilo de para-aramida
- Excelente resistencia al desgarro (Nivel 4)

Talla: 8 - 9 - 10  
Longitud: 24 - 25 - 26 cm  
Grosor: 1,45 mm  
Pares/caja: 120  
Pares/paq: 12



Color: ●